OWATROL
DEKS OLJE D2

RUSTOL-OWATROL® OIL TECHNOLOGY

INFO +

Vernice marina ad alto gloss per legni esotici

Finitura lucida altamente trasparente ad altissimo ancoraggio che non screpola, non si sfoglia ma si consuma. Da utilizzare dopo Deks Olje D1.

DEKS OLJE D.2 è una finitura lucida resistente, flessibile e di lunga durata che esalta la bellezza del legno già trattato con DEKS OLJE D.1. Facile da mantenere e da applicare DEKS OLJE D.2 permette di incrementare il livello di brillantezza semplicemente aumentando il numero di mani applicate. A differenza delle vernici tradizionali DEKS OLJE D.2 non forma cavillature o blister e grazie alla capacità di penetrazione del DEKS OLJE D.1 sottostante non screpola e non sfoglia in quanto l'acqua non è in grado di giungere a contatto col legno.

PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Film resistente e flessibile che non screpola, non crea cavillature e non sfoglia nel tempo.
- Finitura alto gloss brillante intensa e duratura.
- Vernice trasparente molto fluida
- Assicura una protezione di lunga durata.
- Durante l'applicazione non necessita di carteggiatura tra una mano e l'altra.
- Manutenzione facile tramite semplice lavaggio regolare con acqua dolce
- Ritocchi rapidi senza sverniciare o carteggiare.
- Facile da mantenere, non è necessario carteggiare o sverniciare.
- Ideale per l'ambiente marino
- Esalta la bellezza naturale del legno
- Sulle imbarcazioni il Deks Olje D.2 si utilizza per tutti i lavori al di sopra della linea di galleggiamento

Applicazione di **Owatrol Deks Olje D2**

Caratteristiche tecniche

- Finitura: Lucida.
- Veicolo: Resine Alchidico-Uretaniche.
- Solvente: Solvente.
- Viscosità: Semi-Fluido.
- Peso Specifico: 0,910 ± 0,05 (@ 20°C).
- Stato Fisico: Liquido.
- Residuo Secco: 56 % ± 5.
- Flash point: > 60°C.
- Vita di scaffale: 2 anni minimo in imballo originale mai aperto.
- **Confezioni disponibili: 1L, 2.5L, 10L, 20L.**
- Colore: Ambrato.
- Tempo di essiccazione: 12-24 ore per mano, in funzione di temperatura e umidità.
- Tempo prima della messa in servizio: 3 giorni.
- COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e) 400 g/l. (2010). Questo prodotto contiene max. 399 g/l.

Ambiti di impiego

- Legni duri ed esotici - Quercia, Castagno, Frassino, Teck, Ipe, Mogano, Bangkirai...
- Legni teneri - Pino, Abete Rosso, Larice...
- Legno nuovo o già posto in opera da tempo.
- Esterni - Mobili da giardino, finestre e telai di porte, cancelli...
- Interni - Panelli, porte, lavori di falegnameria...
- Ambiente marino - Tutte le applicazioni al di sopra della linea di galleggiamento quali ad esempio corrimano, cabine, ecc...
- Superfici orizzontali e verticali.

Attrezzi per l' applicazione

- Pennello, Rullo.

Consigli per una buona applicazione

- Coprire tutto ciò che non si intende trattare, comprese piante e arbusti. Applicare a temperature comprese tra 8°C e 35°C. Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde.

Preparazione della superficie

- **LEGNO NUOVO:** Tutto il legno nuovo deve essere trattato con DEKS OLJE D.1.
- **LEGNO POSTO IN OPERA DA TEMPO E GIÀ TRATTATO CON DEKS**

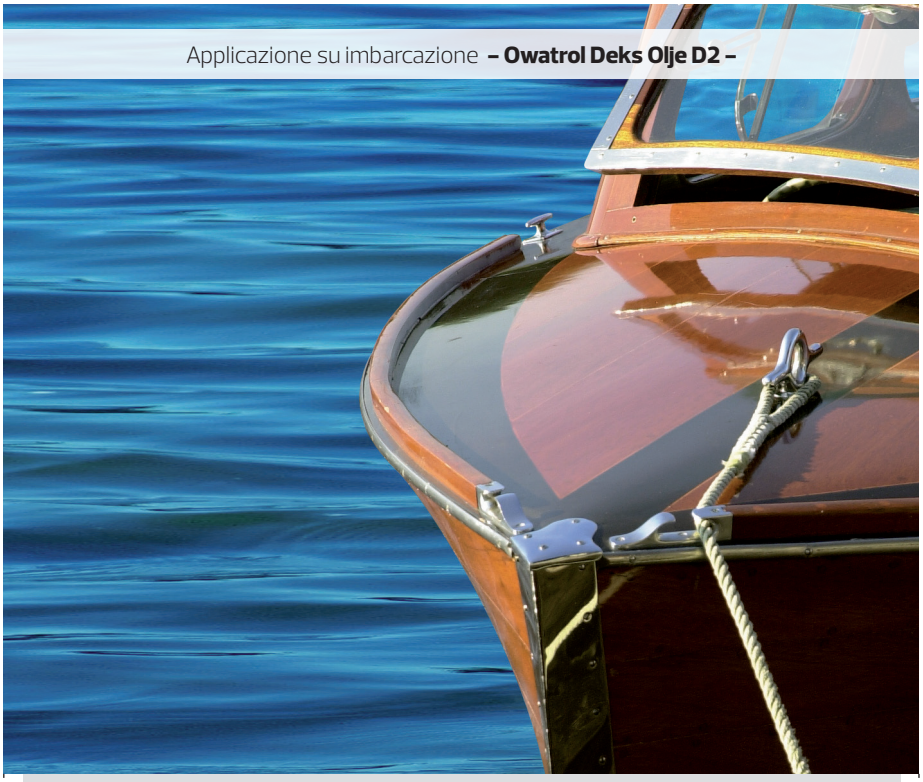

Applicazione su imbarcazione **– Owatrol Deks Olje D2 –**

LO SAPEVI CHE....

POSSO USARE D2 SENZA IL D1 SOTTO?
No. Il sistema Deks OLJE è basato sulla saturazione del legno prima con D1

DOVE POSSO USARE D2?
D2 può essere utilizzato su qualsiasi tipo di legno esterno / interno nei seguenti settori; corrimani, mobili, armadi, sedie, telai, porte, rivestimenti ecc

INTERNO O ESTERNO?
D2 può essere utilizzato sia in legno per interni ed esterni.

DEVO CARTEGGIARE TRA UNA MANO E L'ALTRA?
Non è necessario, tuttavia è possibile farlo per aumentare la brillantezza nelle ultime due mani con carta grana 600.

Applicazione su imbarcazione **– Owatrol Deks Olje D2 –**

OLJE D.1: La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ogni contaminazione. Pulire il DEKS OLJE D.1 che è ingrigito col tempo applicando il NET-TROL secondo le istruzioni. Successivamente applicare il DEKS OLJE D.2.

● **LEGNO GIÀ TRATTATO CON DEKS OLJE D.2:** Vedere il paragrafo relativo alla manutenzione.

APPLICAZIONE

● **NON DILUIRE. USARE PURO.**

Applicare 6 mani di DEKS OLJE D.2 lasciando trascorrere un minimo di 12 ore tra una e l'altra. La totalità delle mani deve essere applicata nell'arco di un mese. Non occorre carteggiare tra una mano e l'altra. Per una brillantezza maggiore carteggiare tra le ultime due mani con carta grana 600. Lasciare asciugare il DEKS OLJE D.2 per 3 giorni prima di rimettere la barca in servizio.

RESA

● **15 m² per litro.** La resa effettiva dipende dal metodo di applicazione, dal tipo, dall'età, dalla porosità e dalle condizioni del legno.

Limitazioni

● DEKS OLJE D.2 deve essere applicato solo su superfici già trattate con DEKS OLJE D.1 o già finite con DEKS OLJE D.2. Non applicare DEKS OLJE D.2 con tempo umido o nel tardo pomeriggio quando vi sia rischio di rugiada o di nebbia. Il mancato rispetto di queste precauzioni può portare a una finitura sbiadita; l'esposizione al sole è di solito sufficiente a rimuovere l'inconveniente. DEKS OLJE D.2 è molto scivoloso, in particolare quando è bagnato. Non ne è raccomandato l'uso sui ponti di imbarcazioni e in generale sulle aree soggette a calpestio.

MANUTENZIONE

● Pulire di frequente con acqua dolce e pulita per rimuovere il sale e la sporcizia.

● **Aree consumate che presentano il DEKS OLJE D.1 in superficie:** Carteggiare con grana 320. Pulire l'area interessata con NET-TROL. Lasciare asciugare. Ritoccare con DEKS OLJE D.1. Applicare il numero necessario di mani di DEKS OLJE D.2 per uniformarsi alla finitura ancora in buono stato.

● **Aree irruvidite:** Carteggiare a umido con grana 320 utilizzando il DEKS OLJE D.1 come lubrificante. Asciugare con uno straccio asciutto, pulito e non sfilacciante e lasciare riposare per 24 ore. Applicare 2 mani (minimo) di DEKS OLJE D.2 per rinnovare la parte interessata.

● **Manutenzione dell'intera superficie:** Carteggiare a umido con grana 320 utilizzando il DEKS OLJE D.1 come lubrificante. Asciugare con uno straccio asciutto, pulito e non sfilacciante e lasciare riposare per 24 ore. Applicare 1 o 2 mani di DEKS OLJE D.2.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

● Pulire tutti gli attrezzi con acquaragia mentre sono ancora umidi. Se il prodotto essicca gli attrezzi devono essere puliti con uno sverniciatore. Rimuovere ogni colatura con uno straccio imbevuto di acqua ragia. Il DEKS OLJE D.2 essiccato può essere rimosso con il DILUNETT. Attenzione: gli stracci sporchi di prodotto devono essere inzuppati d'acqua prima di essere gettati via definitivamente. Rischio di autocombustione. Gli stracci sporchi che si creano durante l'applicazione devono essere temporaneamente riposti in un contenitore metallico contenente dell'acqua prima dello smaltimento definitivo.

CONSERVAZIONE

● Tutto il quantitativo di DEKS OLJE D.2 avanzato deve essere trasferito in un contenitore più piccolo e a tenuta, in metallo o vetro. Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali

● La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

SICUREZZA

● Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Se ingerito, non provocare il vomito: richiedere l'aiuto di un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.it

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l'applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.