

OWATROL NET-TROL



INFO +

Pulisce il legno e non solo...

Net-trol pulisce il legno ingrigito, ed è ideale per pulire qualsiasi tipo di superficie danneggiata dalle intemperie e dai raggi UV del sole

Net-trol è un detergente, non sbiancante, che rimuove il grigio dovuto all'esposizione alle intemperie del legno non trattato, riportandolo al suo

colore naturale. A differenza della candeggina o dei prodotti a base di cloro non è aggressivo per le fibre del legno. NET-TROL rimuove lo sporco superficiale ridonando alla superficie del legno il suo aspetto

brillante. Oltre che al legno Net-trol è ideale per rimuovere le macchie di ruggine da supporti assorbenti come cemento, calcestruzzo, legno, ecc ...

PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Ravviva i legni ingrigiti riportandoli al loro colore naturale senza l'impiego di sbiancanti
- Agisce rapidamente, bastano 15 minuti perché il legno riassuma il suo colore originale
- **Adatto a tutti i tipi di legno: Tenero (anche trattato in autoclave) – Termotrattato – Esotico**
- **Rimuove le macchie dovute al tannino.**
- Rimuove le macchie di ruggine
- Eccellente sgrassante per legni tropicali prima dell'applicazione della finitura
- Rimuove le macchie dovute alle muffe e all'inquinamento

- **Pulisce e ravviva cemento e pietra**
- Neutralizza le superfici sverniciate con Dilunett, Aquanett e Prepdeck
- Sicuro non danneggia piante e arbusti
- **Biodegradabile**
- Non contiene solventi e ammoniaca
- Sia su superfici orizzontali che verticali
- Ridona brillantezza alle plastiche scolorite dai raggi UV e dall'invecchiamento.
- Rimozione delle fibre ingrigite da legno privo di trattamenti

Applicazione di **Net-trol** su una pedana in legno





Applicazione su una sedia in plastica - Owatrol Net-trol -

Caratteristiche tecniche

- Solvente: Acqua.
- Peso Specifico (@ 20°C): 1,07 ± 0,05.
- Stato Fisico: Gel.
- Residuo Secco: 19 % ± 2.
- Flash Point: Non classificato come infiammabile.
- Vita di scaffale: 18 mesi minimo nell'imballo originale non aperto.
- **Confezioni disponibili: 1L, 2.5L, 15L.**
- Aspetto e odore: Blu, odore di sapone.
- COV: Non applicabile.

Ambiti di impiego

- Solo per esterni.
- Rimozione delle fibre ingrigite da legno privo di trattamenti.
- Superfici orizzontali e verticali.
- Pulizia di superfici in legno già trattate.
- Ideale per mobili da giardino, pedane, tettoie, ecc...
- Altre superfici: cemento macchiato di ruggine, pietre e plastica scolorite, ...

Attrezzi per l'applicazione

- Pennello a setole morbide.
- Spazzola a setole dure o in nylon.
- Idropulitrice.
- Utilizzare guanti resistenti ai prodotti chimici, occhiali di sicurezza e abbigliamento protettivo.

Preparazione della superficie

- Agitare bene prima dell'uso.
- Coprire le aree che non si intende trattare.
- Bagnare abbondantemente piante e arbusti.
- Applicare tra 5°C e 35°C. Non applicare su superfici calde; il prodotto essicherebbe troppo rapidamente.
- Quando si applica su superfici verticali, lavorare dal basso in alto per evitare striature.

Consigli per una buona applicazione

● **ATTENZIONE:** Le superfici bagnate possono diventare scivolose, prestare attenzione se si cammina sulla superficie sulla quale è stato applicato il prodotto. NET-TROL può opacizzare le superfici pitturate o le viti e bullonerie metalliche se lasciato agire troppo a lungo. Risciacquare rapidamente o rimuovere con uno straccio bagnato.

● **LEGNO, PIETRA, CEMENTO: Bagnare le superfici con acqua fresca e pulita.** Applicare NET-TROL con pennello o rullo sintetico (pelo medio o lungo). Sfregare la superficie con una spazzola sintetica o di nylon. Lasciare agire per 10-20 minuti. Se la superficie inizia ad asciugare, inumidirla con acqua nebulizzata. Sfregare la superficie mentre si risciacqua o impiegare una idropulitrice (max. 60 bar). Se necessario ripetere la procedura.


Legno - Lasciare asciugare per 48 ore o fino al raggiungimento del contenuto di umidità richiesto dalla finitura prescelta.

Pietra e cemento - Lasciare asciugare fino al raggiungimento del contenuto di umidità richiesto dalla finitura prescelta.

● **MACCHIE DOVUTE AI CHIODI:** Pulire la superficie. **Dopo la pulizia bagnare la superficie con acqua fresca e pulita.** Applicare il NET-TROL sopra e attorno alla macchia. Non risciacquare fino a quando la macchia non scompare.

● **PLASTICA: Bagnare la superficie con acqua fresca e pulita.** Applicare il NET-TROL con una spazzola. Lasciare agire per 10 minuti. Sfregare la superficie con una spazzola sintetica o di nylon. Risciacquare la superficie con abbondante acqua fresca e pulita.

● **MACCHIE DI RUGGINE: Bagnare la superficie con acqua fresca e pulita.** Applicare il NET-TROL con una spazzola dura di nylon, agendo con maggiore energia sulla zona della macchia. Lasciare agire per 10 minuti. Sfregare la superficie con una spazzola sintetica o di nylon. Risciacquare la superficie con abbondante acqua fresca e pulita.

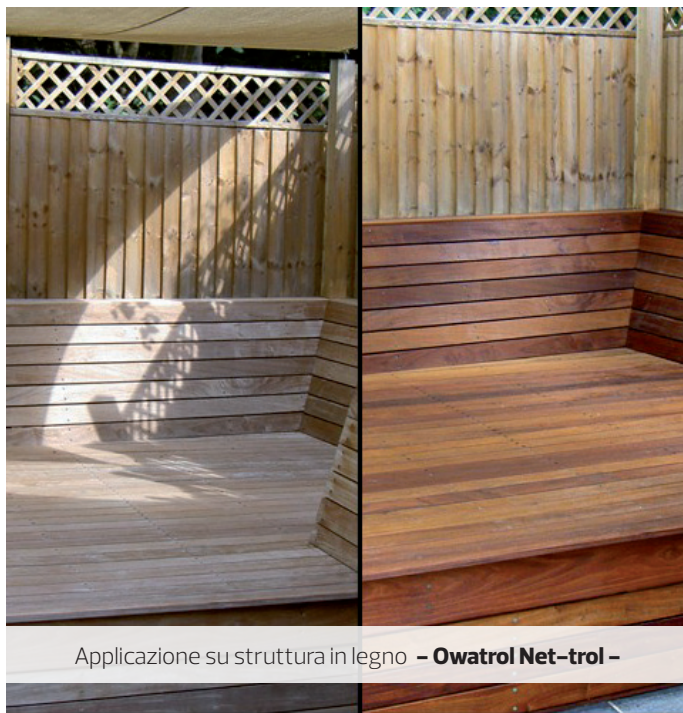

Applicazione su struttura in legno - Owatrol Net-trol -

Resa

- **Da 5 a 10 m² per litro.** La resa effettiva dipenderà dal metodo di applicazione, dalla natura e dalla porosità della superficie.

Restrizioni

- Non usare sull'alluminio.

Pulizia degli attrezzi

- Acqua e detergente.

Conservazione

- Travasare il prodotto non utilizzato in un contenitore a tenuta, in plastica o vetro. Non utilizzare contenitori metallici. Tenere al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Informazioni generali


- La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo info@owatrol.com o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

Sicurezza

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Fare riferimento alle istruzioni sulla latta. Scheda di sicurezza disponibile su www.owatrol.it.



Applicazione su muretto in calcestruzzo - **Owatrol Net-trol** -

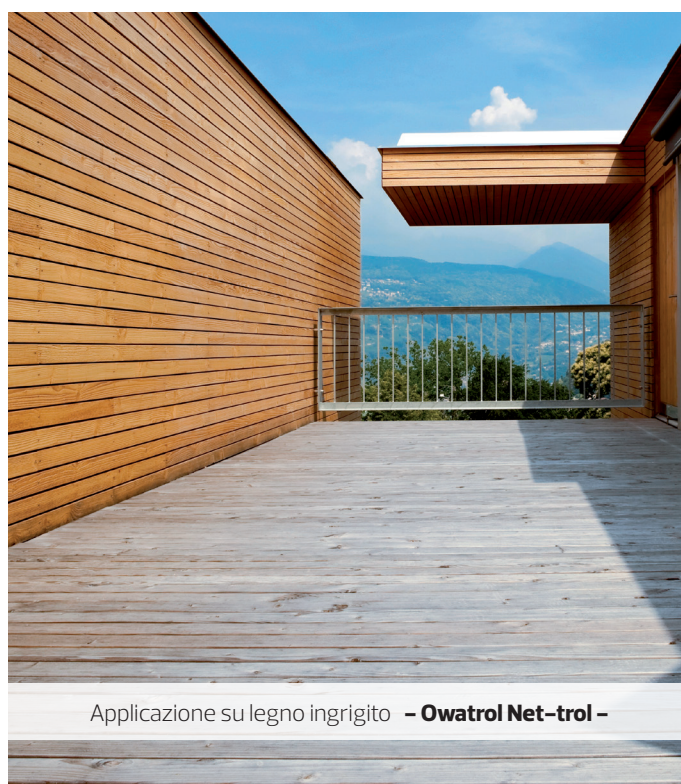

Applicazione su legno ingrigito - **Owatrol Net-trol** -



Applicare **NET-TROL** su legno bagnato.

Lasciare agire 10/20 min.

Sfregare e sciacquare con acqua

LO SAPEVI CHE....

DEVO BAGNARE IL SUPPORTO?

Sì, è molto importante, in questo modo aumenti la penetrazione di Net-trol e la sua azione

DANNEGGIA PIANTE E ARBUSTI?

No, è un prodotto biodegradabile e il risciacquo contribuirà a diluirlo con acqua

